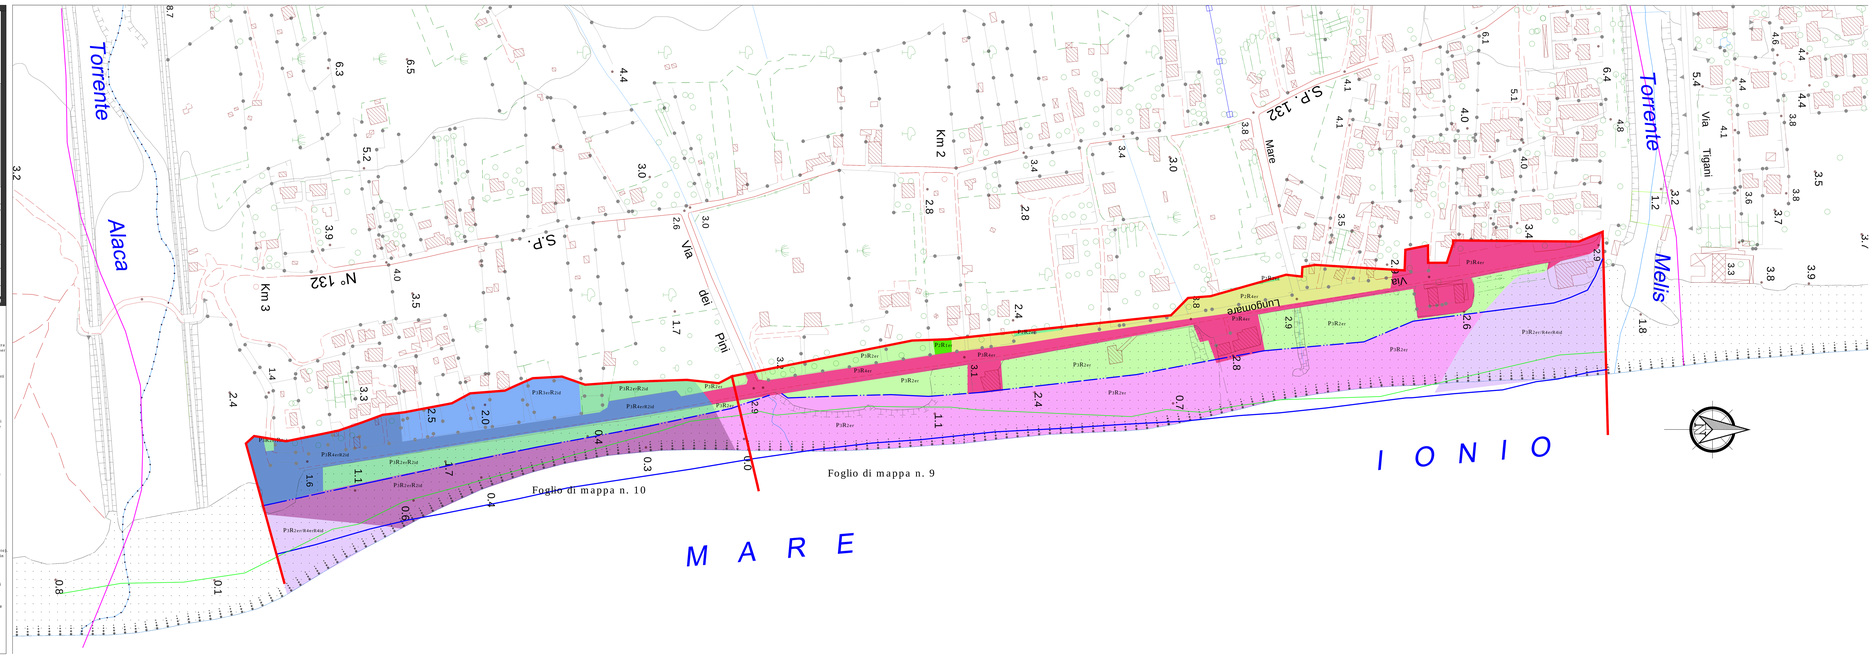

Area Riservata ai timbri delle amministrazioni

Studio Tecnico

Topografia & Progettazione

Dott. Ing. Vincenzo Palata

Geom. Notaro Domenico

Dott. Ing. Vincenzo Palata - Via G. Gentile San Sostene (CZ) tel. e fax 0967.76034 e-mail: vpalata@tiscali.it

Geom. Notaro Domenico Davoli (CZ) - Via G. Amendola,14 tel. e fax: 0967.572507 e-mail: geom.notaro@libero.it

I progettisti:
Dott. Ing. Vincenzo Palata
Geom. Domenico Notaro

Comune	San Sostene (CZ)
Località	del Mare
Committente	Amministrazione comunale di San Sostene
Lavoro	"Progetto inerente la redazione del piano comunale di spiaggia"
Descrizione	Carta della fattibilità
data	scala 1:1.000 tavola 15

LEGENDA

CLASSE DI FATTIBILITA 1: Fattibilita' senza particolari limitazioni

- PiR1er — Aree poste a monte della berma di tempesta. E' consentito realizzare stabilimenti balneari, chioschi, pianaforme, servizi igienici, docce e depositi, con manufatti precari e smontabili. Sono ovviamente escluse opere in muratura o in non presenza a secco e comunque smontabile a fine stagione, per l'ancoraggio delle strutture sono raccomandate soluzioni che si oppongano alla minima azione erosiva, ovvero che fondazione flessibili(ad. es. ancoraggio a tirantamento), purche' complementarmente interrate e di dimensioni e strutura tali da consentire con semplicita' una rapida rimozione, senza interventi demolitivi di alcun tipo.

CLASSE DI FATTIBILITA 2: Fattibilita' con modeste limitazioni

- PiR2er — Aree poste a monte della berma di tempesta. E' consentito realizzare stabilimenti balneari, chioschi, pianaforme, servizi igienici, docce e depositi, con manufatti smontabili. Sono escluse opere in calcestruzzo, in laterizio o pietra se non ancorate al fondo con fondazioni superficiali. Per l'ancoraggio delle strutture sono raccomandate soluzioni che si oppongano all'ingaggiata naturalistica o erosiva di fondazione profondissime, in conglomerato cementizio, purche' complementarmente interrate e di dimensioni e struttura tali da consentire con semplicita' una rapida rimozione, senza interventi demolitivi di alcun tipo. E' preferibile ricorrere a soluzioni con pali di legno infissi manualmente, con la quasi totale assenza di opere murarie e di cemento. Non sono da ravvisare procedere alla realizzazione di locali sotterranei. Deve essere attuato un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per gli utenti delle strutture ricettive.Qualora le opere dovessero ricadere in aree con limitazioni geologiche, si rimanda a quanto riportato nella relazione geotecnica.
- PiR1er — Aree poste a monte della berma di tempesta.
- PiR2er — Aree poste a monte della berma di tempesta.
- PiR2er/R2ed — Aree poste a monte della berma di tempesta.
- PiR2er/R4er/R4ed — Aree poste a monte della berma di tempesta.

CLASSE DI FATTIBILITA 3: Fattibilita' con consistenti limitazioni

- PiR2er — Aree ricadenti tra quelle vincolate dal PAI per rischio di erosione costiera. Sono consentite le sole opere di difesa costiera, periodicamente sottoposte a manutenzione, per consentire interventi di difesa costiera per la mitigazione del fenomeno erosivo, ovvero per il ripascimento artificiale delle spiagge erose e all'eliminazione degli elementi di interferenza antropica. E' consentito l'utilizzo della spiaggia da parte degli stabilimenti balneari per le operazioni di entreggiatura e per quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano di Bacino stralcio per la Difesa dalle Alluvioni (PAI). Non sono da ravvisare corazzate scogliere, antiscilli o temporanee, subordinate alla attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e pre-allertamento. Le opere di difesa costiera dovranno essere di tipo infissi, in modo da non ostacolare il moto ondoso e non subire danni in caso di mareggiate eccezionali.
- PiR2er/R4er/R4ed — Aree ricadenti tra quelle vincolate dal PAI per rischio di erosione costiera. Sono consentite le sole operazioni di manutenzione, fermi restando i limiti di non edificabilità previsti dalla normativa vigente.

Planimetria SID — Linea di riva (2012) — Linea di riva (2013)

Limiti comunali — Berma di tempesta

Legenda simboli - es.: P2 = Classe di pericolosita' per erosione costiera
R2er = Classe di rischio per erosione costiera
R2ed = Classe di rischio idraulico